


L J Q X - 3 0 F 系列



产品型号	LJQX-30F/1Z		LJQX-30F/2Z
外形尺寸(毫米)	55.7 × 46.5 × 40.4		55.7 × 46.5 × 40.4
触点形式	1Z 1H 1D		2Z 2H 2D
触点材料	银合金		
触点容量阻性	40A/28VDC 40A/250VAC		
线圈功率	DC(W)	< 2.5W	
	AC(VA)	< 5.5VA	
线圈电压	DC(V)	6~220V	
	AC(V)	6~380V	
吸合电压	DC 75% AC 80%		
释放电压	DC 10% AC 30%		
最大电压	110%		
接触电阻	100m		
介质耐压	开路触点间	1000VAC 50Hz/1min 漏电流	
	触点组间	1500VAC 50Hz/1min 漏电流	
	线圈触点间	1500VAC 50Hz/1min 漏电流	
绝缘电阻	1000M		
工作寿命	电气(次)	10 <sup>6</sup> Times(频率:通1次/1S,断1次/1S)	
	机械(次)	10 <sup>8</sup> Times(频率:300次/1min)	
环境温度	-25 ~+55		
引出端形式	螺丝端子式	焊接式	
配用插座	/		
产品重量(g)	100g	105g	
同类型参照			

L J Q X - 3 0 F / 1 Z 安装尺寸和接线图

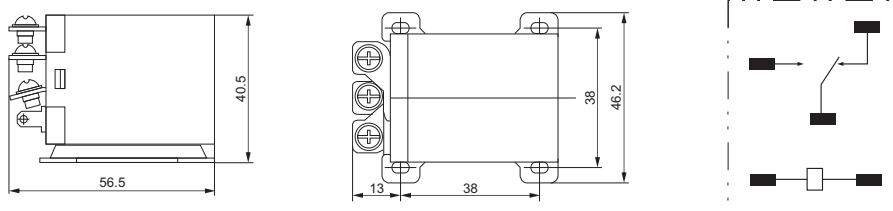

L J Q X - 3 0 F 安装尺寸和接线图

