



LJQX - 60F 系列

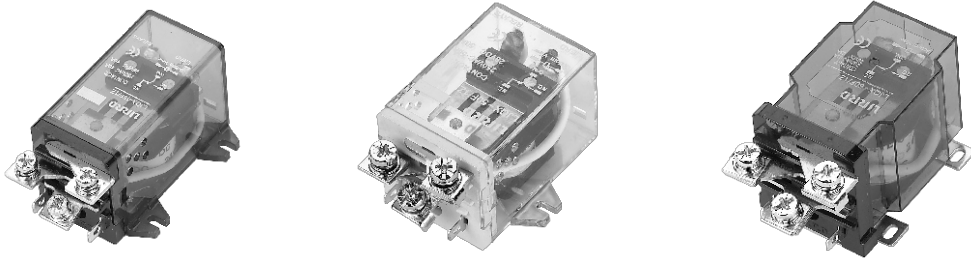


产品型号		LJQX-45F	LJQX-50F	LJQX-60F	LJQX-68F
外形尺寸(毫米)		76 × 46 × 38	72 × 40 × 37.9	78 × 46 × 46.5	78 × 46 × 46.5
触点形式		1Z 1H 1D	1Z 1H 1D	1Z 1H 1D	1Z 1H 1D
触点材料		银合金	银合金	银合金	银合金
触点容量阻性		40A/28VDC/250VAC	50A/28VDC/250VAC	60A/28VDC/250VAC	80A/28VDC/250VAC
线圈功率	DC(W)	1.5W	1.5W	1.8W	1.8W
	AC(VA)	2.5VA	2.5VA	4VA	4VA
线圈电压	DC(V)	6~220V			
	AC(V)	6~380V			
吸合电压		DC 75% AC 80%			
释放电压		DC 10% AC 30%			
最大电压		110%			
接触电阻		100m			
介质耐压	开路触点间	1500VAC 50Hz/1min 漏电流			
	触点组间				
	线圈触点间	2500VAC 50Hz/1min 漏电流			
绝缘电阻		1000M			
工作寿命	电气(次)	10 ⁶ Times(频率: 通1次/1S, 断1次/1S)			
	机械(次)	10 ⁶ Times(频率: 300次/1min)			
环境温度		-25 ~+55			
引出端形式		螺丝端子式			
配用插座		/			
产品重量(g)		100g	120g	130g	130g
同类型参照					
防护形式		封闭式			

LJQX - 45F 安装尺寸

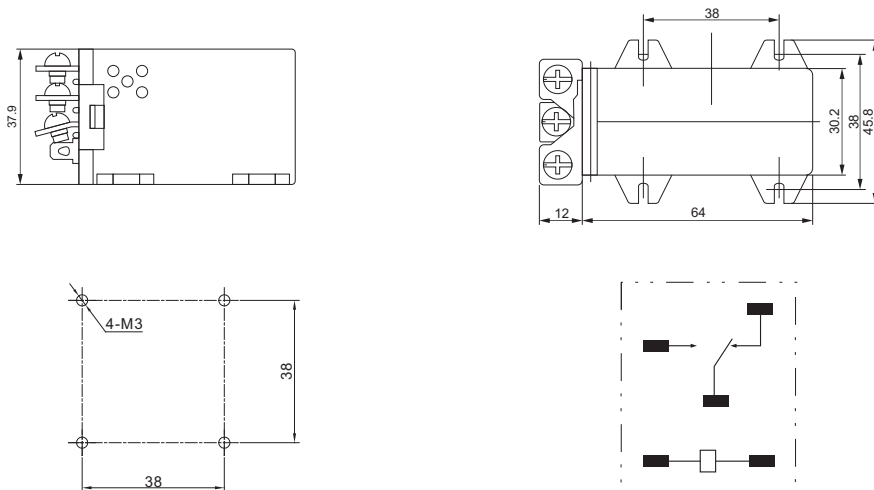

L J Q X - 5 0 F 安装尺寸

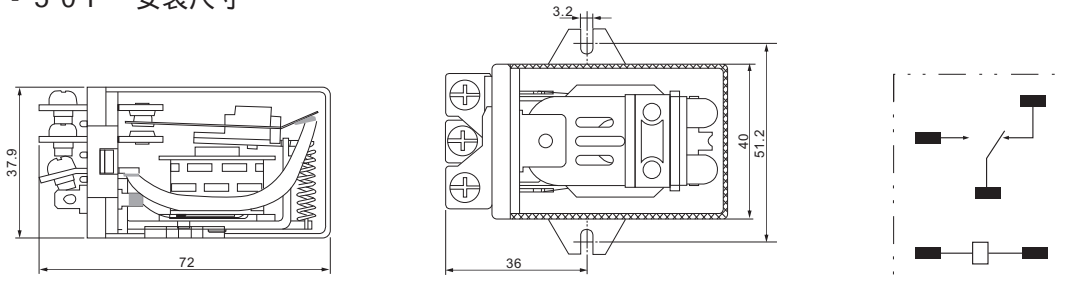

L J Q X - 6 0 F 安装尺寸

