



LRSSR - M 系列



产品型号	LRSSR-M
负载电压 (V)	28~280,90~450,48~660
负载电流 (A)	100,120,150,200,250,300
介质耐压 (Vac)	2500
绝缘电阻 (M Ω)	100
控制电压 (Vdc)	3-32
控制电流 (mA)	10
通态压降 (V)	1.5
断态漏电流 (mA)	4
频率范围 (Hz)	47~63
通断时间 (ms)	1/2 Cycle
动作状态指示	LED
环境温度	-30 ~+75
安装形式	螺栓固定
同类型参照	SSR,JG-3F,G3CN
说明	

备注：固态与散热器之间必须敷导热硅脂以利散热。

LRSSR - M系列外形尺寸和安装尺寸

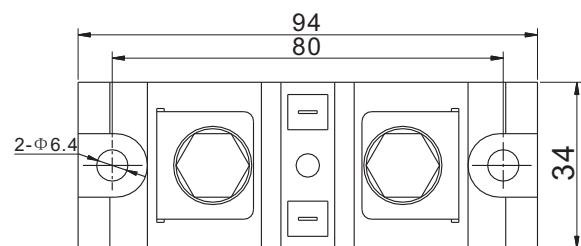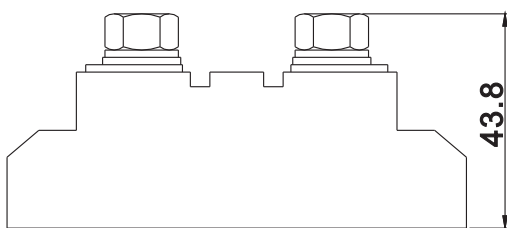

LRSSR - M 系列接线图

