



## LRSSR PCB 系列

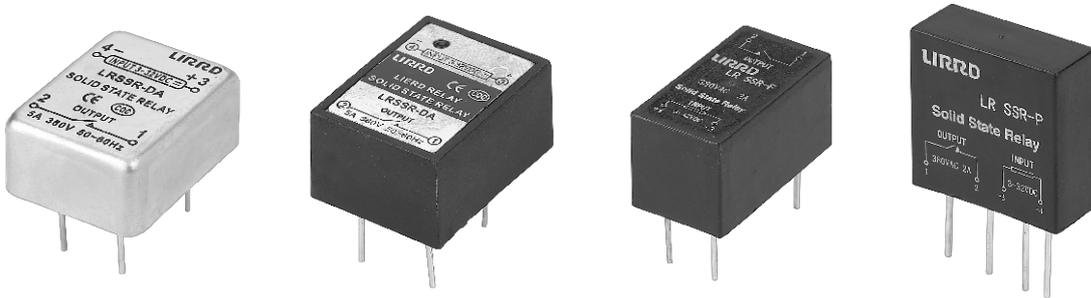


产品型号	LRSSR-DA	LRSSR-DA	LRSSR-F	LRSSR-P	LRSSR-P-DD
负载电压 (V)	40-240/36-530	40-240/36-530	28-280/36-530	28-280/36-530	2-150VDC
负载电流 (A)	1~10A	1~5A	1~3A	1~3A	1~5A
介质耐压 (Vac)	2500				
绝缘电阻 (MΩ)	100				
控制电压 (Vdc)	3-32				
控制电流 (mA)	≤7				≤10mA
通态压降 (V)	≤1.5				≤0.7
断态漏电流 (mA)	≤2				
频率范围 (Hz)	47-63				
通断时间 (ms)	≤1/2Cycle				≤1ms
动作状态指示	无	LED	无		
环境温度	-30℃~+75℃				
安装形式	直插PCB Put PCB In Directly				
同类型参照	SSR,JG-3F,G3CN				
说明					


## LRSSR系列外形尺寸和安装尺寸

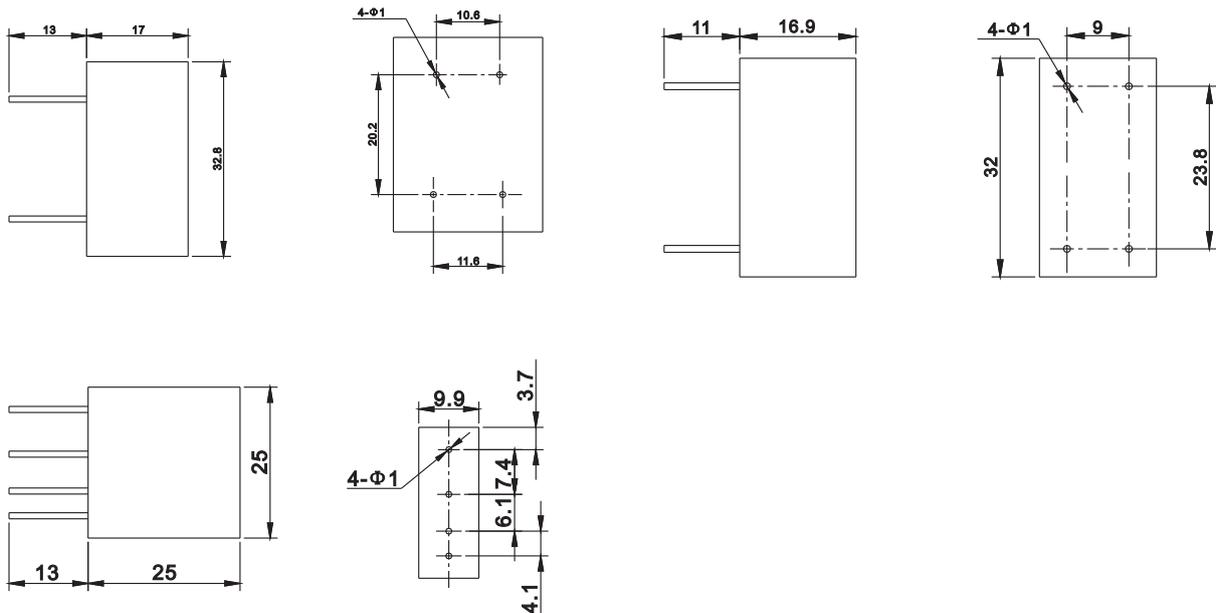


LRSSR接线图

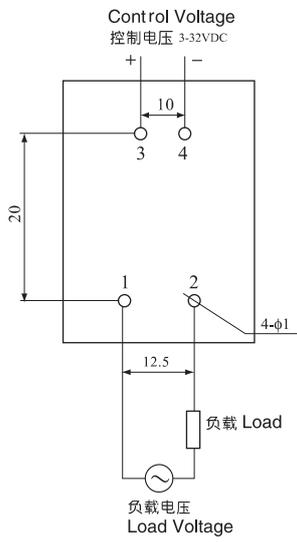

LRSSR-F 接线图

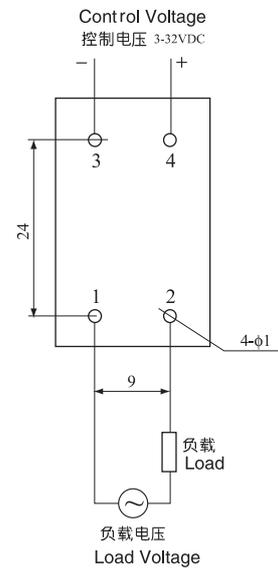

LRSSR-P接线图

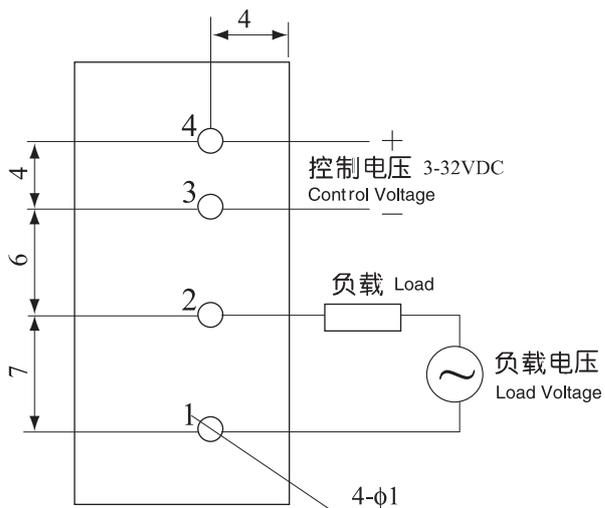

LRSSR-P-DD 接线图

